

MERTER MAK2 S5 AKILLI KİLİT

KX KART OKUYUCU

KIRMIZI	12V. DC
SIYAH	GND
KAHVE	COM
BEYAZ	NO
YEŞİL	NC
SARI	BUTON

Dikkat edilecek husular:

Kilit içerisinden delik delmeyiniz.

Kilit içerisinde metal talaş bırakmayınız.

Kilite su tutmayınız- Kilidi yağlamayınız.

KULLANICI KART YADA MANYETİK ANAHTARLIK TANITMA

Kart okuyucu üniteye ADD kart okutunuz daha sonra kullanıcı anahtarlıklarını okutunuz İşlem bittikten sonra tekrar ADD kart okutunuz.

UZAKTAN KUMANDA İLE PROGRAMLAMA

Fabrikasyon olarak yönetici şifresi 123456 dır.

YÖNETİCİ ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

* 123456 # 0 (Yeni şifre 6 hane) # (tekrar yeni şifre) # *

KULLANICI KART YADA MANYETİK ANAHTARLIK TANITMA


* Yönetici şifresi # 1 (anahtarlıkları okutun) # *

KULLANICI KART YADA MANYETİK ANAHTARLIK SİLME

Yönetici şifresi#2(anahtarlık seri no 8 hane)#


RÖLE TETİK SÜRESİ Fabrikasyon olarak 5sn ayarlıdır.

Yönetici şifresi#3(1-99 saniye arası süre yazın)#

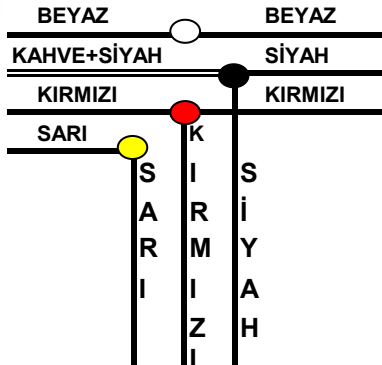

kilit klemens bağlantısı

K - K+ GND 12V

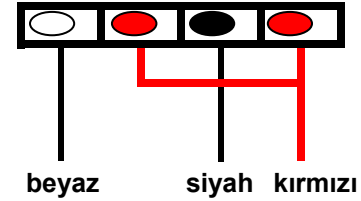

12 V. DC 1.3Amp. AKULU TRAFÖ

SIYAH	GND
KIRMIZI	12 V. DC
SARI	GND TETİK
OTOMAT	Dairelerden diyafona basıldığında gelen 12V AC- DC